



- Geeignet für die Installation von Komponenten in geschützten Räumen.
- Tragkraft 150 bzw. 400 kg
- Breite 600 mm
- Die modifizierten Innenbiegungen der Stützen sind für die Montage von Zubehör der Standverteiler geeignet.

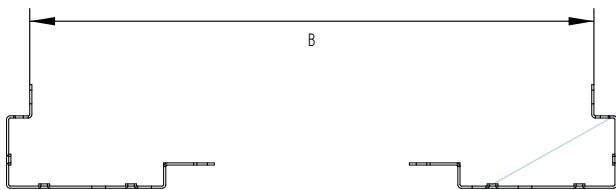

Zweiteiliger Gestellrahmen RSX (Breite x Tiefe in mm)	B	Empfohlene Maximallast (kg)
600 x 600	564	
600 x 700	664	400
600 x 800	764	

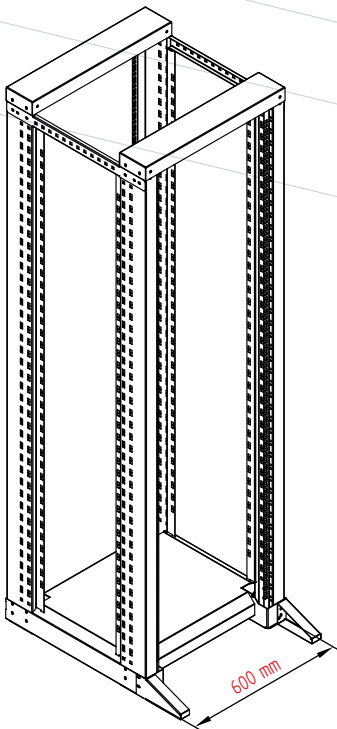

■ **Hohe Konstruktionsstabilität**
Die vertikalen Profile gewährleisten eine hohe Tragkraft und Stabilität des Gestellrahmens.



■ **Steckdosenleisten**
(optionales Zubehör)



■ **RAX-VP-Vxx-X2**
Vertikale Kabelführungsstreben
(optionales Zubehör)